


Technische Modelle: Modellierbogen Nr. 346—351.

Der Kreuzer „Cmden“.

Maßstab 1:140. Entworfen von Bruno Holz.

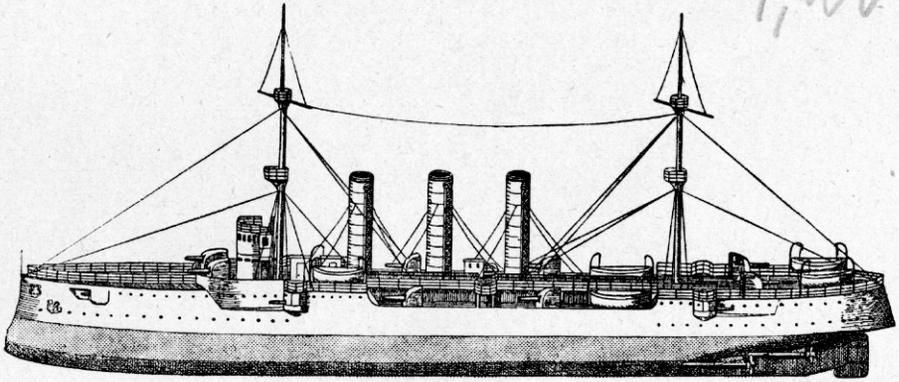

Vor allen Dingen beachten: Ganze Linien schneiden, gestrichelte Linien ritzen, mit — × — — — × — bezeichnete Linien auf der Rückseite ritzen.

1, 2 rechte, 3, 4 linke Schiffswand, 5 hinterer Schluß derselben. 6, 7, 8 sind die Kielseiten und 9 der Schluß derselben. 10, 11, 12 und 13 Hülfsen für die Schraubenwellen 10a—13a mit den daranzuklebenden Schrauben 10b—13b. 14 Steuer, daßselbe wird mit seiner Lasche in den Schliß bei 8 gesteckt. 15, 16, 17 unteres Deck. 18 Kajütenwand am Vorderdeck. 19 Kajütenwand am Hinterdeck. 20 Vorderdeck. 21 Hinterdeck. 22 Bordteil am Vorderschiff. 23, 24 Bordteile am Hinterschiff. 25 Geländer am Vorderdeck. 26, 27 Geländer am Vorderschiff. 28, 29, 30 Geländer am Hinterschiff. 31, 32, 33, 34 Kajüten auf dem unteren Mitteldeck. 35 Deck auf 32 mit dem Geländer 35a. 35b Träger für 35 an die Innenseite der beiden Schiffswände. 36 Deck auf 33. 37 Deck auf 34. 38 mit dem Deck 38a und den Teilen 38b, 38c, sowie 39 mit dem Deck 40 und 41, 42 sind die Kajüten auf dem Vorderdeck. 38d Träger für 38a. 43, 44, 45 mit den Innenwandungen 43a—45a sind die Schornsteine; dieselben erhalten ihre runde Form durch einsetzen von je einer Scheibe von 43b—45b in ihren unteren Teil. 46 Kajüte auf Deck 35. 47 Laufsteg zwischen Deck 20 und 35. 48 Laufsteg zwischen Deck 21 und 35. 49—56 bilden die Geschützwehre mit je einem nach Figur R aus Holz zu fertigenden Geschützrohr, dieselben kommen auf die Stellen ⓧ von Deck 16, 20 und 21. 57 mit den Teilen a b c vorderer unterer, 58 mit den Teilen a, b, c hinterer unterer Mast. Die beiden oberen Maste 59, 60 sowie die Maaen 61 sind aus Holz zu fertigen. Die Davits, welche nach Figur 72 aus Draht in 20 Stück anzufertigen sind und an welchen die Rettungsboote 62—71 hängen, sind an den mit ● bezeichneten Stellen auf den Decks 16, 20, 21 einzusetzen. Die betreffenden Stellen sind vor dem Ankleben der Decks auf der Rückseite mit einem Stückchen Kork zu unterkleben. 78—78 Lichtschächte kommen auf die bezeichneten Stellen von Deck 20, 21. Die Treppen T werden an die bezeichneten Laschen der Decks 20, 21, 38a, 40 gefleht. Das Tauwerk wird nach der Vorlage aus Zwirn gefertigt. Das Modell erhält eine größere Festigkeit und gewinnt an Schönheit, wenn man es, nachdem alle Arbeiten beendet sind, mit wasserhellem Spirituslack überstreicht. Das Gestell, auf welchem das Schiff ruht, ist nach Figur G (1. Bogen) aus Holz oder starker Pappe mit Verbindungsstäben anzufertigen. Die Zahlen geben die genaue Größe in Millimetern an.

Zur gefl. Beachtung: Interessenten erhalten durch alle einschlägigen Handlungen das Verzeichnis über eine große Auswahl der im Verlag von J. F. Schreiber in Ehlingen a. N. erschienenen Bogenartikel, wie Modellierbogen, Modellier-Lampenschirme, Dienbilder, Modepuppen in feinsten Ausführung und größter Auswahl, Bilderbogen, schwarz, gemalt und zum Ausmalen, Theaterdecorationen in feinstem Farbendruck, Willkommen usw. gegen 30 ¢ in Briefmarken.

Illustrierter Spezial-Katalog über Laubsägevorlagen, Kerbschnitvorlagen, Vorlagen für Kleineisenarbeiten, Vorlagen für Arbeiten aus Zigarrenstickenholz gegen 30 ¢ in Briefmarken.

Das Beste für alle, die sich mit Handarbeiten betätigen, sind Schreibers Beschäftigungsbücher. Bisher erschienen mehr als 80 Bände verschiedenen Inhalts wie Holzarbeiten, Laubsägearbeiten, Metallarbeiten, Papparbeiten, Bau von physikalischen Apparaten, Flugzeugmodellen usw. Neues reichillustriertes Verzeichnis gegen 30 ¢ in Briefmarken.