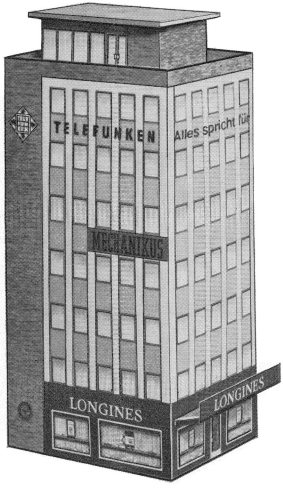

Hochhaus

Maßstab 1:90
Bestellnummer: JFS*-7 1450
(1 Bogen)

Bauanleitung

An die Gebäuderückwand 1 werden die Wände 1a geklebt und die Dachterrasse 2 eingesetzt.

Die Wand 3 des Dachaufbaues wird mit 3a verbunden und geschlossen und mit dem Dach 4 versehen auf die Dachterrasse montiert. Die senkrecht stehende Frontwand des Vordaches 5 wird rückseitig verklebt und das Vordach über den Eingang des Gebäudes montiert. Gebäude auf eine Grundplatte setzen.

Allgemeine Verarbeitungstechnik

Der Bogen enthält sämtliche erforderlichen Bauteile. Als Ausrüstung brauchen wir eine spitze Schere, ein scharfes Messer, eine Tube UHU-Alleskleber, zur Unterlage ein Stück Karton oder Sperrholz, außerdem einen Bleistift und möglichst noch ein Lineal mit Metallkante.

Es wird so ausgeschnitten, daß der Schnitt genau auf der schwarzen Außenkontur des Bauteils liegt.

———— Schwarze Linien, die einen Bauteil umgrenzen, sind Außenkonturen und bezeichnen die Form der Schnittlinie.

———— Schwarze Linien im Bauteil sind Innenkonturen und bleiben unverändert, sofern sie nicht besonders gekennzeichnet sind.

— — — — Gestrichelte Linien bezeichnen eine Falzung nach hinten. Es ist zweckmäßig, wenn man sie vorritzt. Man legt dazu den ausgeschnittenen Bauteil auf eine feste Unterlage (Kunststoff, Hartholz oder Hartfaser) und führt den stumpfen Messerrücken leicht angedrückt entlang der gestrichelten Linie. Ein Lineal kann der Messerführung den nötigen Halt geben.

× — × — Gestrichelte Linien mit Kreuzen bezeichnen eine Falzung nach vorne. Die Endpunkte dieser Linie werden mit einer Nadel durchstochen. Auf der Rückseite werden diese beiden Punkte durch eine Ritzlinie verbunden.

— · — · — Strichpunktierte Linien bezeichnen den Umriß einer Klebefläche bzw. eines Bauelementes, das an dieser Stelle aufgeklebt wird.

✂ Das Scherensymbol innerhalb einer Innenkontur besagt, daß das durch sie umgrenzte Feld ausgeschnitten werden soll.

✂⟵ Das Scherensymbol mit Pfeil besagt, daß entlang der gekennzeichneten Linie ein Bauteil vom anderen abgetrennt werden soll.

* JFS ist die Abkürzung für J. F. Schreiber. Diese Firma besteht seit mehr als 130 Jahren und ist der größte Verlag für Modellier- und Ausschneidebogen.

JFS-24 558-0268-10 000

UHU

Ihr treuester Helfer beim Bau von Schreibers Liebhabermodellen aus Technik und Architektur

UHU

Winzige Zubehörteile dauerhaft befestigen,*)
schwierige Winkelverbindungen herstellen,*)
große Flächen elastisch aneinanderfügen,*)
Innenversteifungen haltbar einbauen*)

stets ist es **UHU**, der glasklare, elastische, fast unsichtbare **ALLESKLEBER**, der Ihrem in liebevoller Mühe gebauten Modell Stabilität und lange Lebensdauer gibt.

*) Wichtig: Unmittelbar nach dem Zusammenfügen erlaubt Ihnen der UHU-Alleskleber noch eine kurze Korrektur und trocknet dann rasch zu unlösbarer Verbindung.

Wie wär's denn einmal ...

... wenn Sie anschließend an dieses Modell eines der schönsten Folienmodelle aus dem reichhaltigen Programm der Schreiber-Modellbaubogen bauen würden?
Die Ju 52 erfüllt sämtliche Wünsche, die auch anspruchsvollste Modellbaufreunde an ein Kartonmodell stellen können. Diese Abbildung gibt einen kleinen Vorgeschmack auf das fertige Modell, das unter der Nummer JFS - 7 1127 erhältlich ist.

✂ ..... Bitte hier abtrennen und einsenden an

Verlag J. F. Schreiber, 7300 Esslingen am Neckar, Postfach 285

☐ Senden Sie mir unverbindlich Ihren kostenlosen Kurzprospekt.
☐ Senden Sie mir Ihren umfangreichen Gesamtkatalog.
DM –.50 in Briefmarken liegen bei.

Sonstige Anregungen:

.....

.....

.....

Name ..... Vorname .....

Postleitzahl u. Ort ..... Straße .....

Bitte genaue Anschrift, möglichst in Druckbuchstaben.

...und wenn das Modell

fertig ist, dann lassen Sie uns an Ihrer Freude teilnehmen. Machen Sie sich bitte die kleine Mühe und senden Sie den nebenstehenden Abschnitt ausgefüllt an den Verlag. Sie erhalten sofort kostenlos einen Übersichtsprospekt oder gegen Voreinsendung von DM –.50 in Briefmarken den ausführlichen Gesamtkatalog.

Auslieferung nur durch den Fachhandel.

✂ Raum für Firmenstempel