






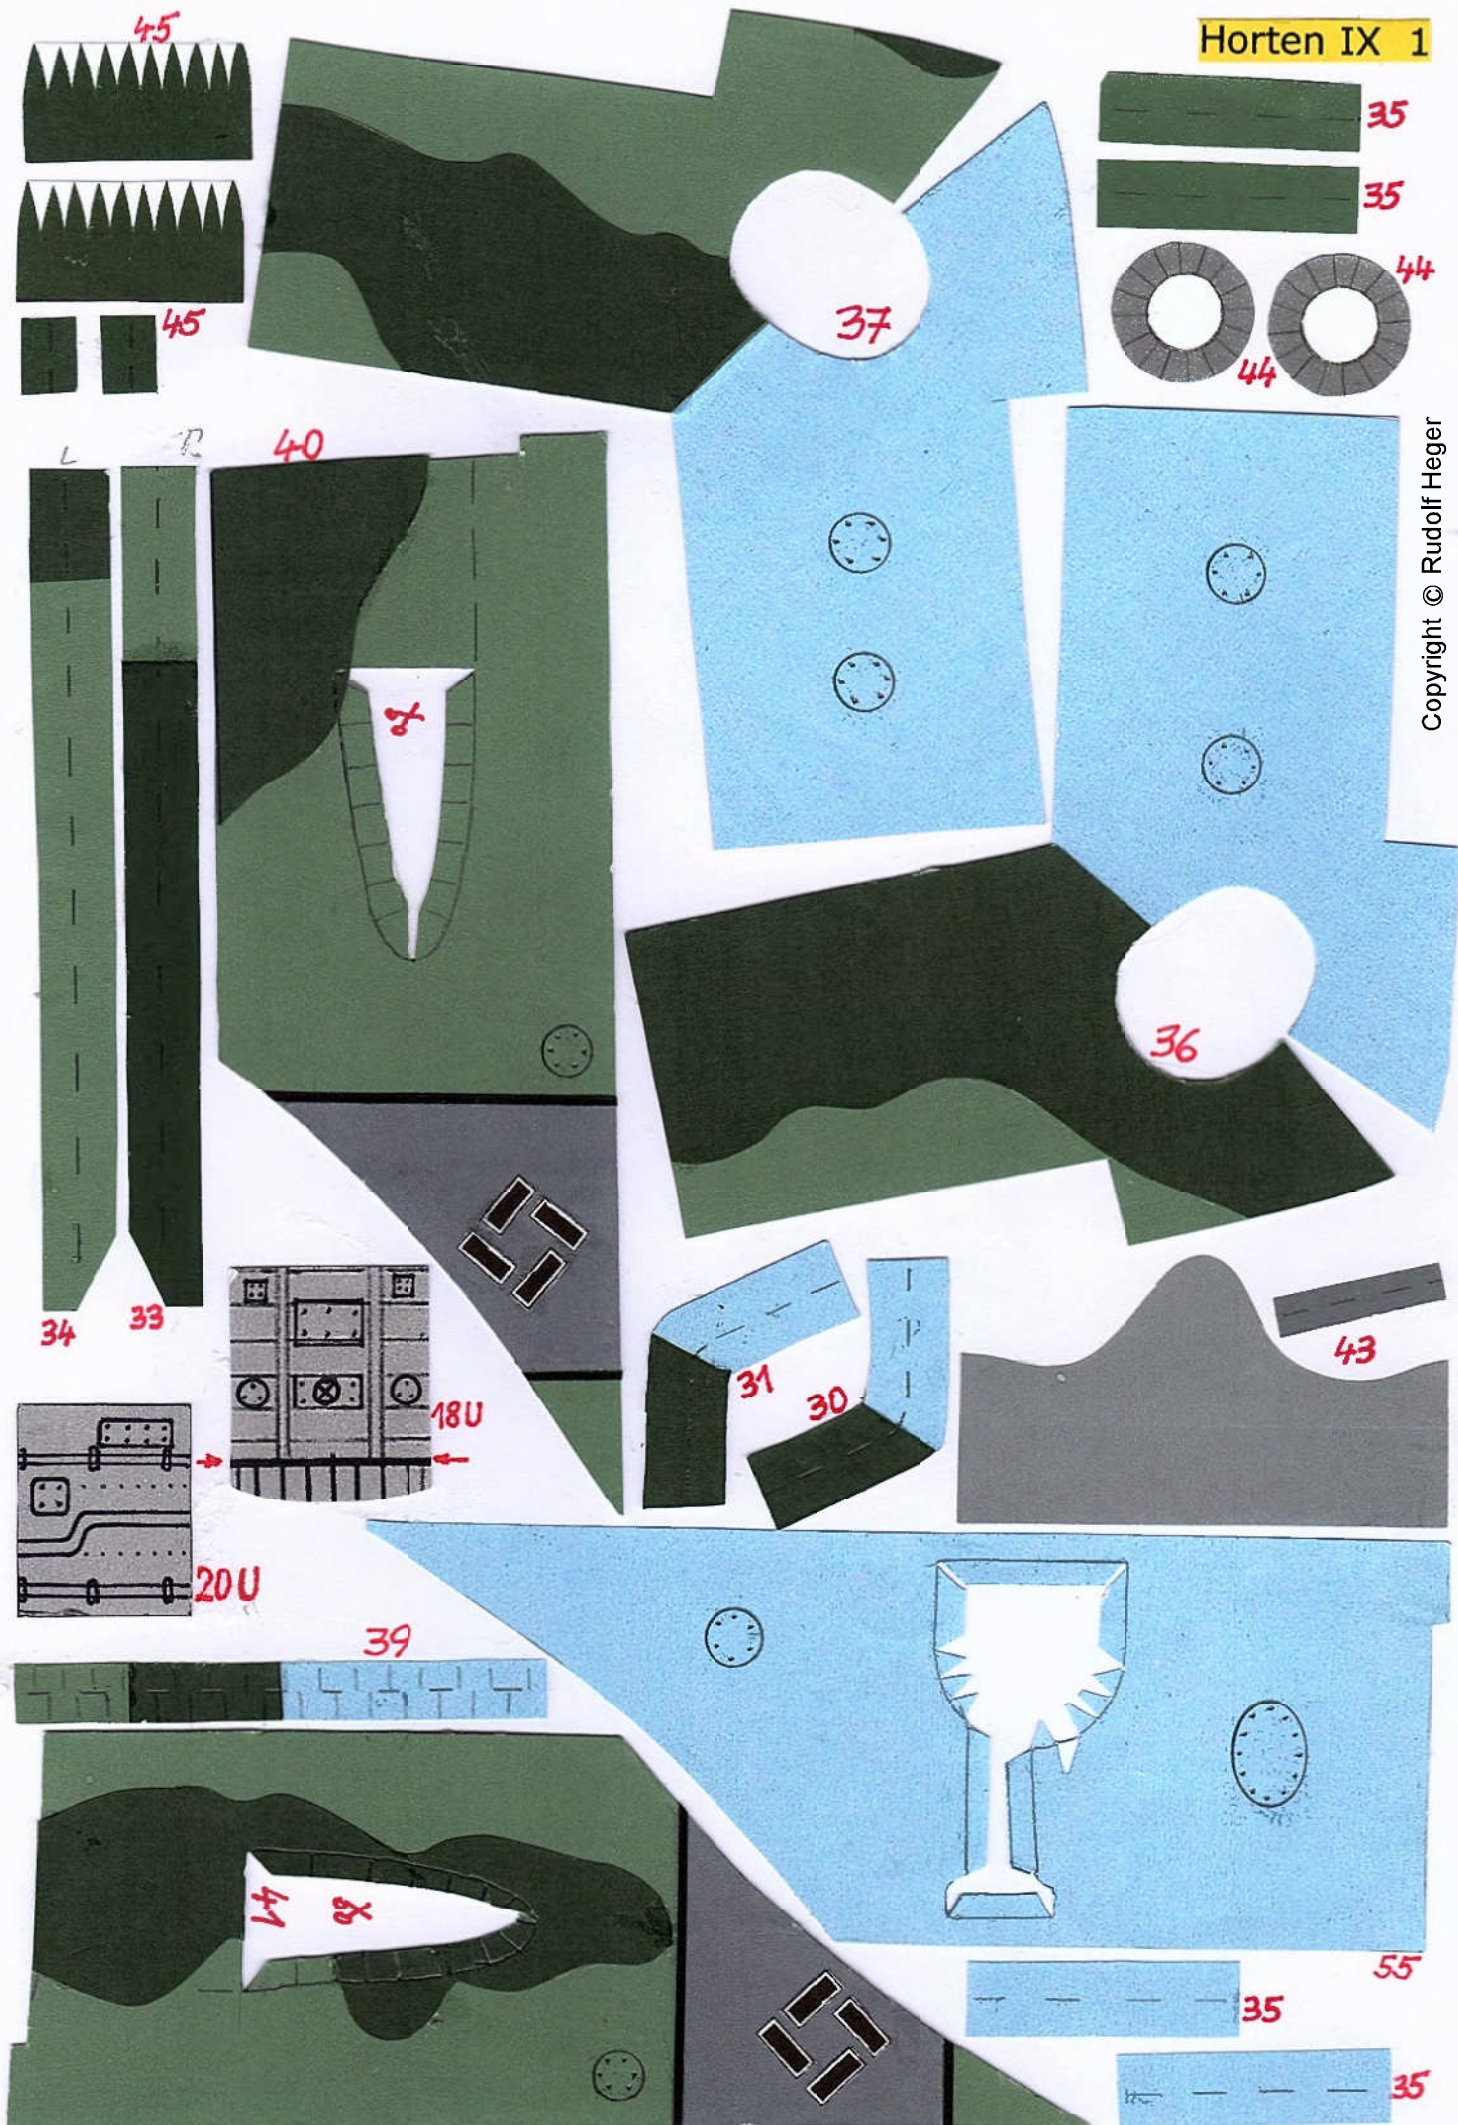

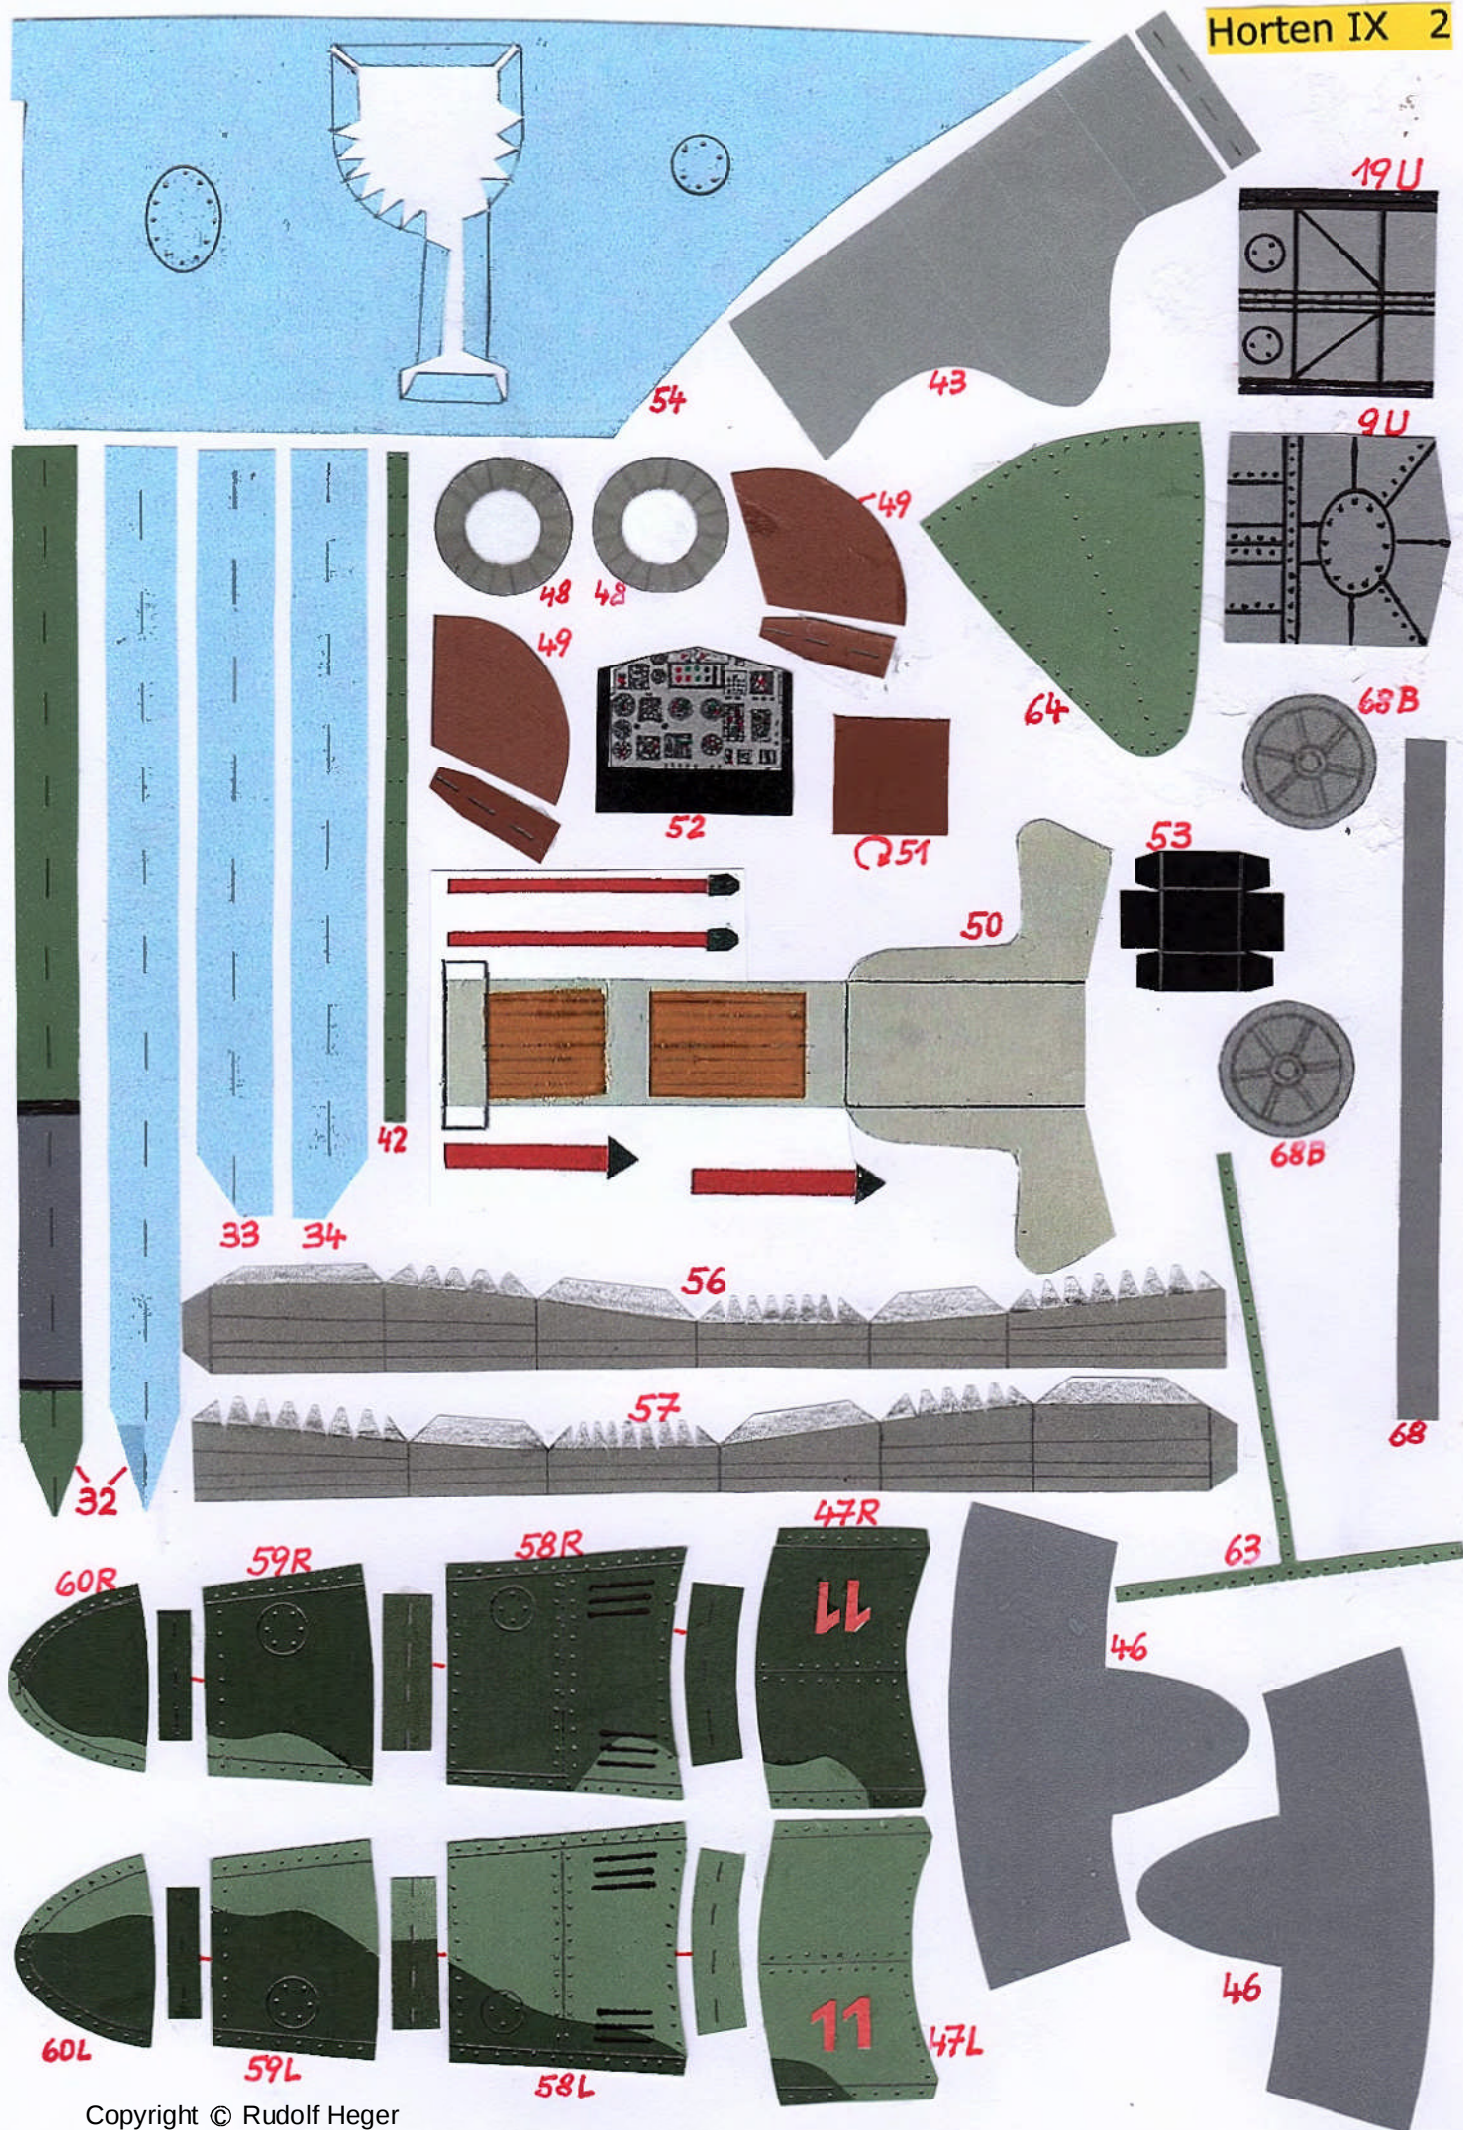


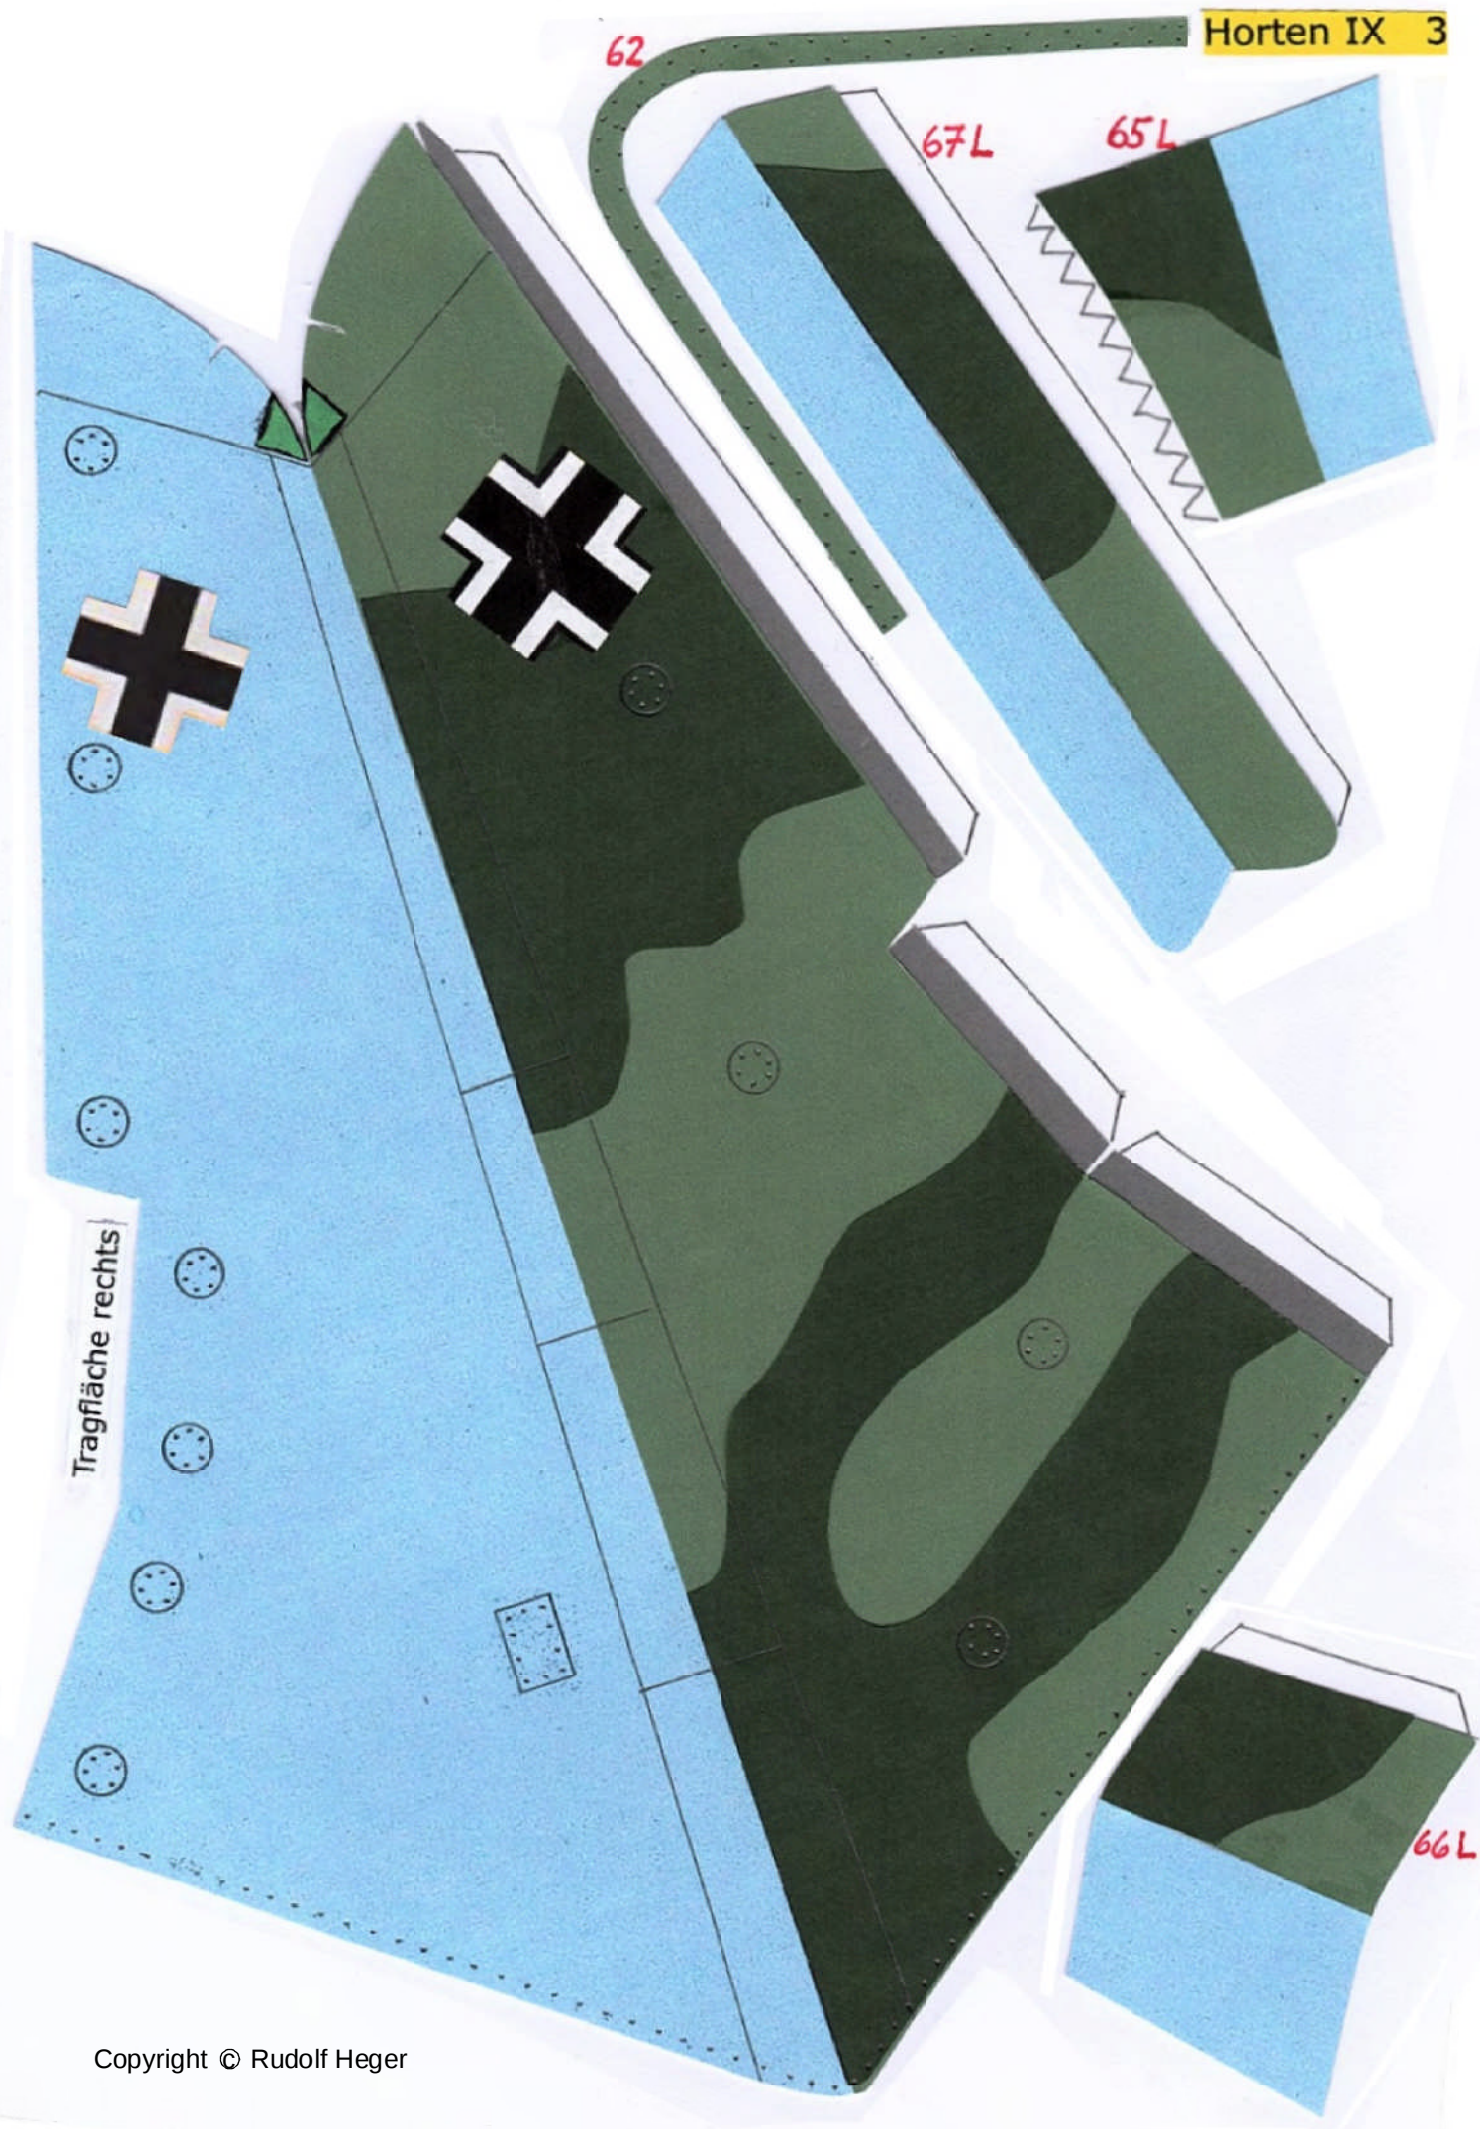

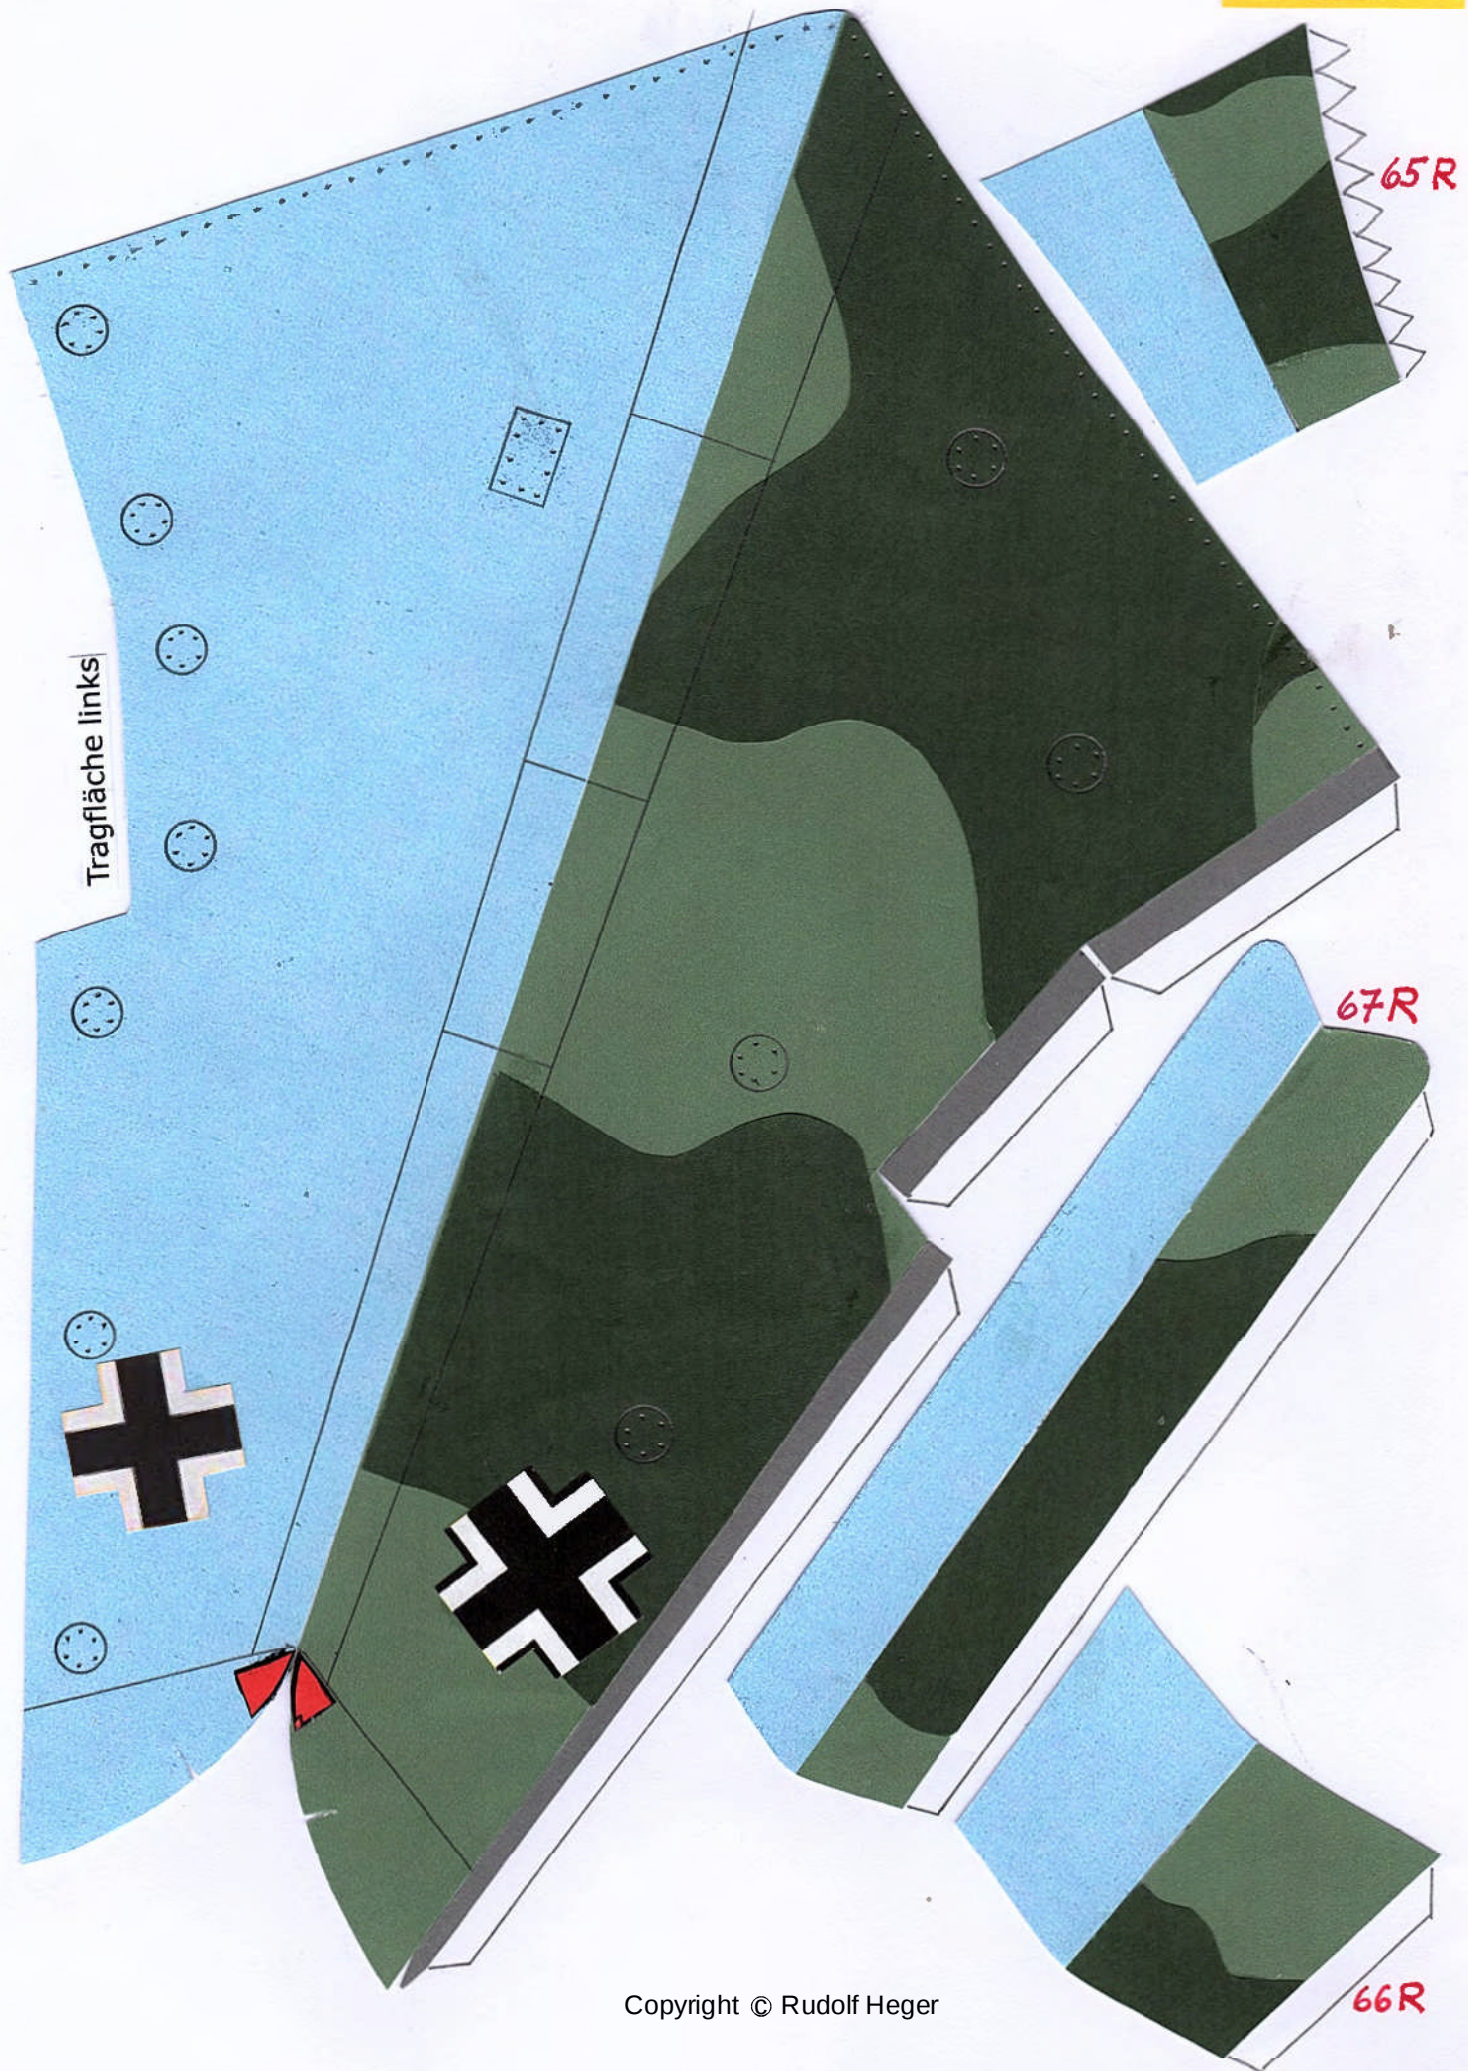


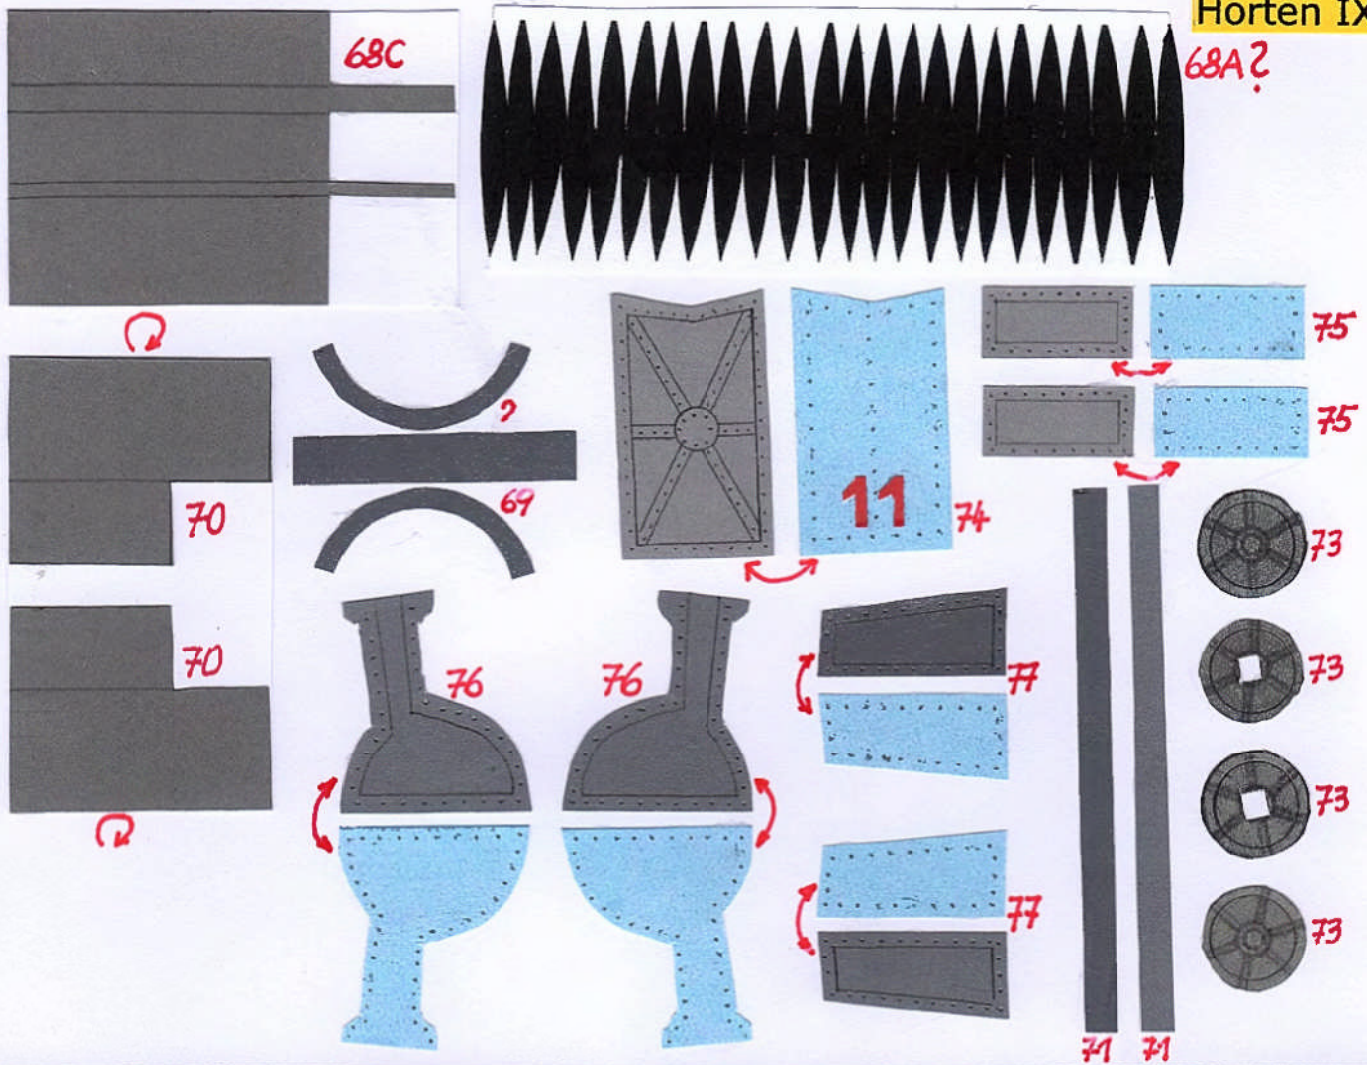


Schema für Tiefziehform

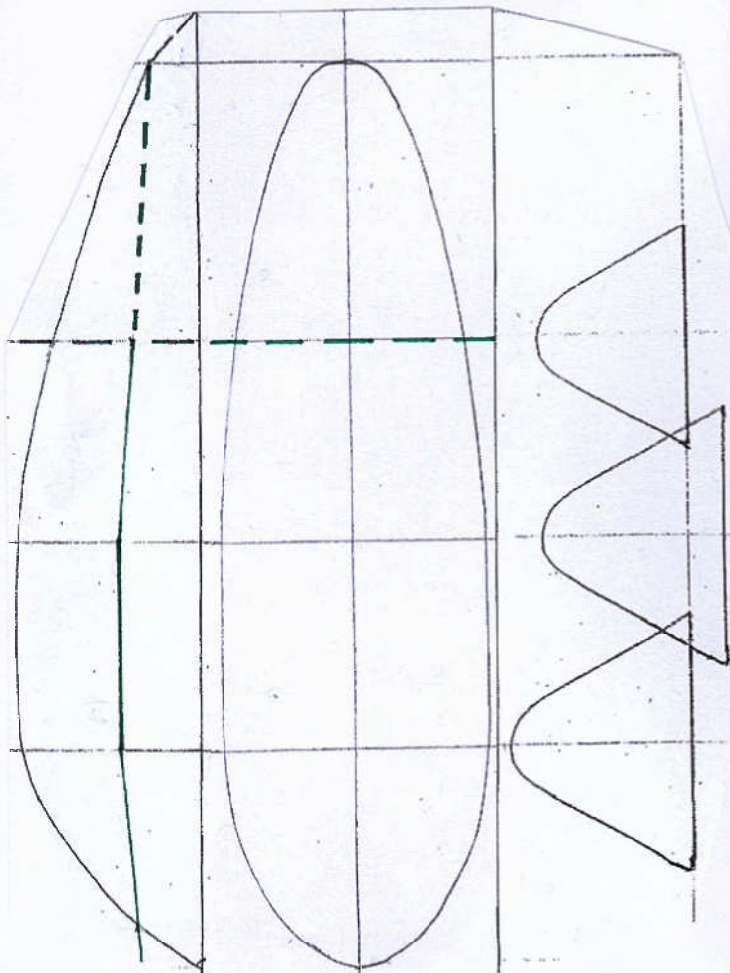

Glaskanzel, geklebt

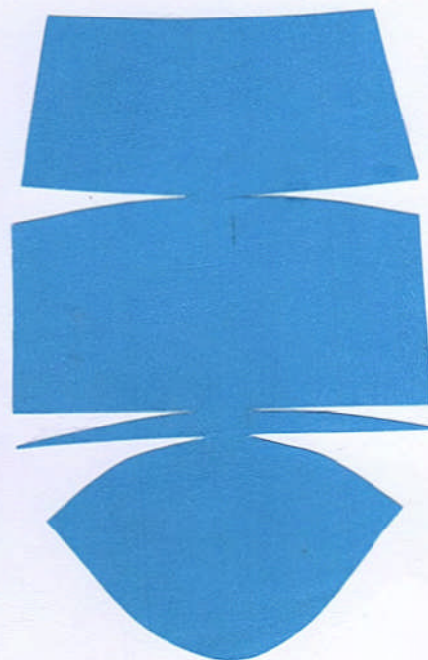

Glaskanzel, geklebt: Dünnes Cellonglas verwenden.
Zeichnung ohne Verbindungsflächen dargestellt.
Fertig geklebte Kanzel muß auf das Modell angepaßt
und zugeschnitten werden.

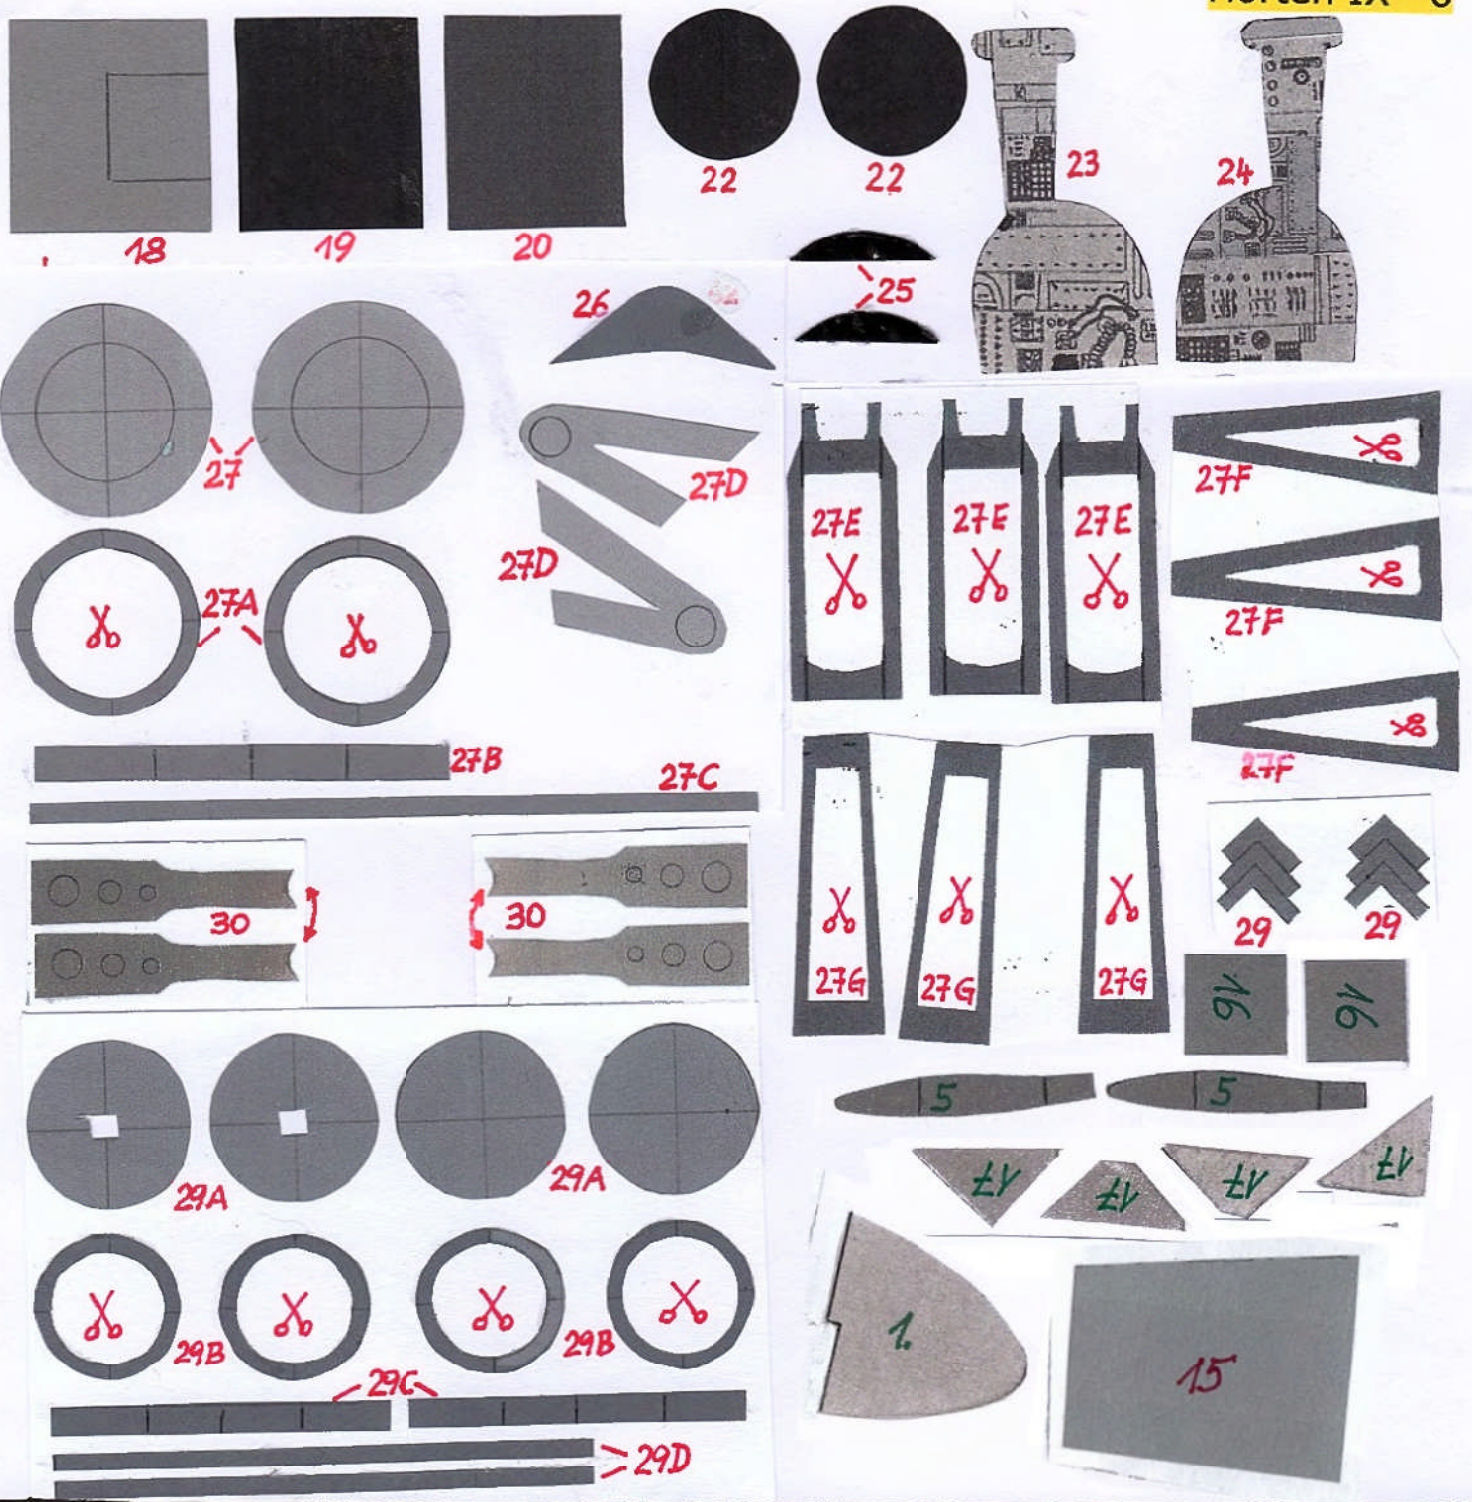

Diese Teile nur bei Bedarf als Spaltabdeckung bei Tragflächen (Normalpapier) verwenden



Diese Teile auf Normalpapier verwenden

68A?

